


SOBRE LA CARA OPUESTA IDENTIFICACION OPTICA Y NUMERO DE MOLDE CORRESPONDIENTE CON EL CLNM

MOLETEADO OPTATIVO POR PARTE DEL FABRICANTE DEL ENVASE

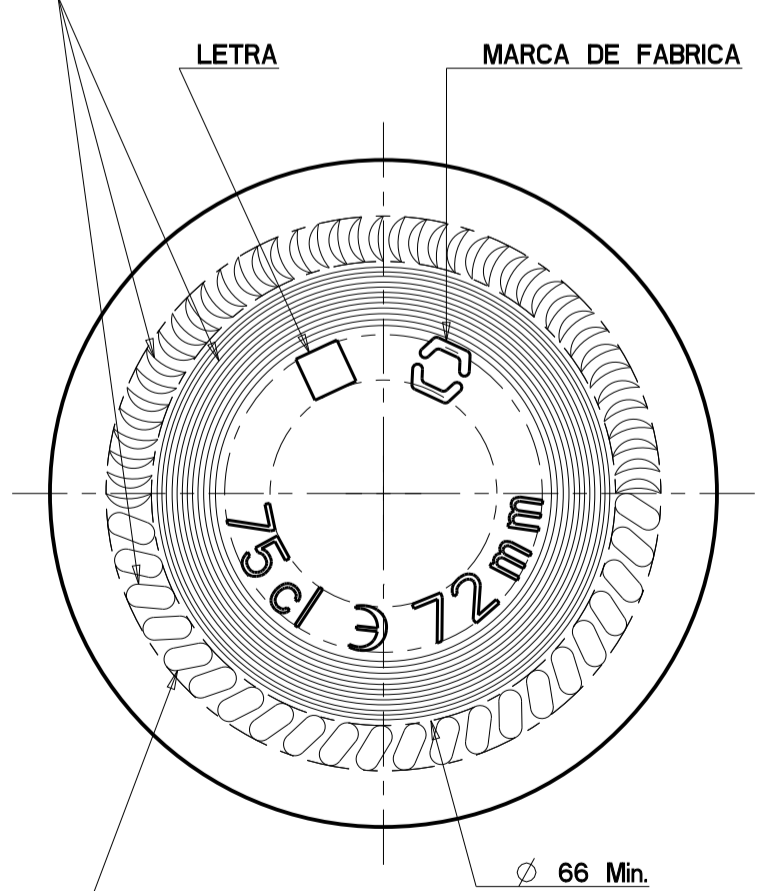

EN LA ZONA DE APOYO DAR 45 BARRETAS ANCHO 3 Y PROF. DE 0.5 A 1 MM

<b>verallia</b>		CENTRO DISEÑO E ENVASES AZULECA DE REVARÉS
LAS COTAS SIN TOLERANCIA SON MEDIDAS CONSTRUCTIVAS A TITULO INDICATIVO		
CAPACIDAD A VERTER: 775 ± 10 ml.		
C. A NIVEL DE LLENADO: 750 ± 10 ml.		
PESO: 835 g. aprox.		
NORMA DE BOCA: UNE-126406-12-ANEXO-A		
DIBUJADO: R. Magro		ESTUDIO No: B6559A
FECHA: 16/03/2015		PROYECTO No: 7111WA
ESCALAS: 1/1		VISADO:
MODELO: CAVA 75 (835) CLIENTE: VERALLIA VICASA CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE CARBONATACIÓN MÁX. G/L: 13 CHOQUE TERMICO: INFERIOR O IGUAL A 42° C RELLENABLE: NO PROCESO TERMICO: - ANGULO DE BASCULAMIENTO: 20.3° FECHA IND NOMBRE: MODIFICACIONES		

ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE SAINT-GOBAIN VICASA, S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA